

陈化库设备

- 陈化库设备主要有：可逆布料机，多斗挖土机
- 可逆移动布料机是砖瓦生产过程中陈化库内必不可少的设备之一，该设备是将加水搅拌后的原料按顺序均匀的分布于陈化库的输送设备。
- 多斗挖土机利用多个铲料斗将经过陈化的物料进行连续取料；并通过链条带动铲料斗将物料均匀的运送到传送皮带上，送给下道工序。多斗挖掘机按照构造不同分为液压多斗挖掘机、桥式多斗挖掘机。




陈化库主要是将原料陈化，使水分扩散均匀，让原料经过陈化后可塑性更高。同时对原料进行短期存储。

可逆布料机



可逆布料机在陈化库上方来回移动保证单位面积布料均匀

主要结构：电动机、减速机、三角带、钢轨

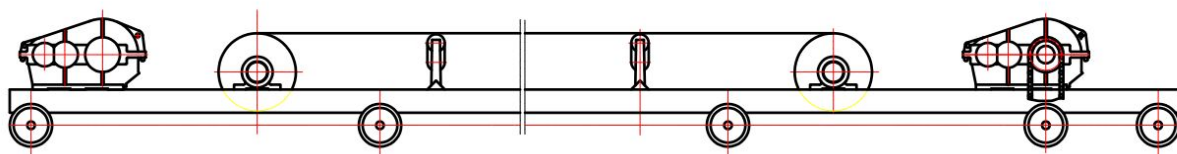

平视图



俯视图

设备优点：采用 H 型吊架设计，在布料过程中 H 型吊架整体移动，同时 H 型吊架的两端也配有可逆皮带机对陈化池水平方向进行布料。这种设计存储量大，物料陈化更均匀，效果更好，这是目前世界最先进的陈化方式。

设备参数：

设备型号	设备产能 m ³ /h	行走动力 KW	传动行走动力 KW	外观尺寸 mm
DS60×18~30m	40-50	3	3	600×18000~30000
DS60×30~50m	40-50	5.5	7.5	600×30000~50000

液压挖土机



液压挖土机通过料斗移动实现挖土




液压挖土机在摆渡线上可来回移动，



www.ibrick.cc

液压挖土机斗臂灵活升降

设备主要结构：电动机、行走装置、输送带、斗架、链条、铲斗。

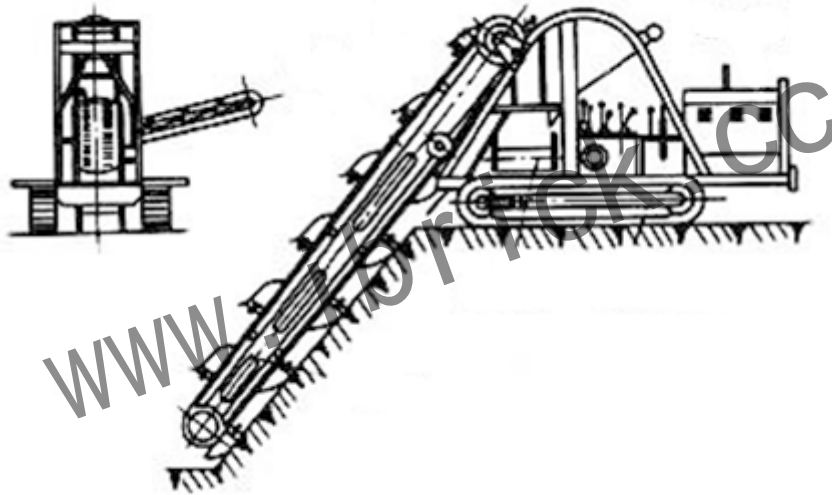

设备优点：

采用液压传动，用圆环链代替传统的板链，工作可靠、结构简单、动作平稳、性能稳定，并且无污染、无漏料、生产连续、成本低、可操作性强、人工操作、自动控制可随意选择。

设备参数：

设备型号	设备产能 m ³ /h
DWY40-890	40
DWY45-950	45
DWY50-950	50
DWY55-950	55

桥式多斗挖土机



适合 1.2 亿以上标砖，单位时间挖土容量大，效率高。它的形状似桥，故称其桥式多斗取料机。



料斗臂



料斗臂在钢支架上可自由移动方便取料

设备优点：占地面积小，陈化库容大，上料量大，效率高。

设备参数：

设备型号	上料速度 吨/小时
QSDQLJ-1	160

BRICK 根据您工厂的原料及生产规模提供多种型号适合你的多斗取料机，我们的产品应用在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、孟加拉、埃及、安哥拉、南非、还有墨西哥、智利、秘鲁、巴西等国家和地区。

陕西铂锐柯科技有限公司

地址：西安市高新区高新三路财富中心二期 B 座 21811 室

电话：0086-29-63364175

传真：0086-29-63364165

手机：159-9171-0216

邮箱：info@ibrick.cc