

Вакумный экструдер

Данная продукция является оборудованием для экструзии пустотелых, полнотелых, кирпичей и пустотелых блоков.

3 вида экструдера: пластическое формование, полусухое или сухое прессование.

Пластическое формование применяется для сырья, влагосодержание которых больше 19%, номинальное давление экструзии 2,0 МПа

Полусухое прессование применяется для сырья, влагосодержание которых больше 16% меньше 19%, номинальное давление экструзии 3,0 МПа

Сухое прессование применяется для сырья, влагосодержание которых меньше 16%, номинальное давление экструзии 4,0 МПа



IBRICK предоставляет вам полную серию вакуумного экструдера, длина шнека с 350мм-750мм. На основе технического заключения промышленного испытания, мы вам рекомендуем и установим для вас подходящие оборудования и линии.



Плиты для сдавливания на нижней части экструдера



шпатель экструдера



Шнек



Формующая головка

Спираль и соединительной трубой, развертка и втулка на конце экструзии вакуумного экструдера, после распыления обработки, в результате чего развертки спиральным лезвием расширение твердостью не менее чем HRC50. Такие методы для пост-обслуживание очень удобно для пользователя.




Часть смешивания и экструзии с двумя валами вакуумного экструдера, сырьё после подготовки подается на систему смешивания вакуумного экструдера.



Для данного экструдера один мотор, применяется для сырья с хорошей пластичностью, для производства несущих кирпичей, экономный модель по снабжению электричества, инвестиции.



Экструдер полусухого прессования с двумя моторами

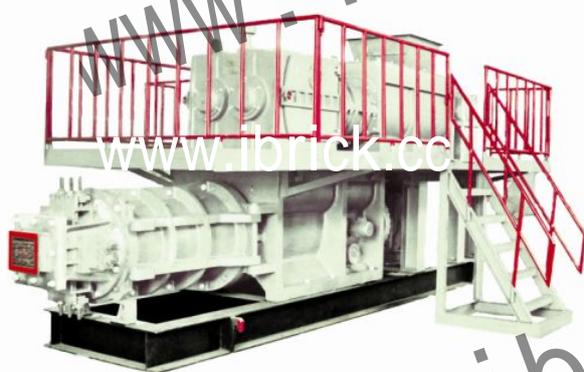

Для данного экструдера 2 мотора, имеет высокое напряжение экструзии, применяется для сырья твердого качества.

Преимущества оборудования: Рациональный дизайн, компактная структура, большое напряжение экструзии, применимый для различных сырья, как угольные отходы, сланец, шлак, глина и т.д.

Модель	Производительность (шт./час)	Мощность (кВт)		Скорость главного вала (Оборот/мин)	
JKY60/60-40	13000~20000	90	250	27	20
JKY55/55-40	12000~17000	75	185	27	23
JKY50/50E-40	11000~15000	55	160	38	25
JKB50/50B-38	11000~16000	55	160	38	25
JKB50/50C-35	11000~16000	55	132	38	25
JKB50/50C-32	11000~16000	55	132	35	30
JKB45/45D-35	10000~13000	45	110	35	30
JKB45/45F-30	10000~14000	45	90	42	34
JKR40/40F-25	8000~12000	37	75	40	35
JKR35/35D-20	7000~9000	30	55	42	32

IBRICK предоставляет в регионы и страны как Россию, Казахстан, Узбекистан, Индию, Бангладеш, Египет, Анголу, Южную Африку, а также Мексику, Чили, Перу, Бразилию

В процессе производства оборудования мы выполняем в строгом соответствии с нормативными стандартами в дизайн, технологии и выбор материалов, потребитель хорошо знает как правильно с ними работать и обслуживать, поэтому оборудования отлично работают.

SHAANXI IBRICK TECHNOLOGY CO.,LTD

Адрес: Rm-B21811, Fortune Plaza, High-Tech 3rd Rd,

High-Tech Zone, Xi'an, China

Тел: 0086-29-63364175

Факс: 0086-29-63364165

Сотовый телефон: 159-9171-0216

E-mail: info@ibrick.cc