

真空挤砖机

- 我们公司的这款产品适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖和空心砌块及类似制品的真空挤出成型设备。
- 我们的挤出机分为软塑、半硬塑和硬塑真空挤出成型三种形式。
- 软塑挤出成型适宜于含水率大于 19%的制砖原料，许用挤出机压力为 2.0MPa.
- 半硬塑挤出成型适宜于含水率 16%~19%的制砖原料，许用挤出机压力为 3.0MPa.
- 硬塑挤出成型适宜于含水率小于 16%的制砖原料，许用挤出机压力为 4.0MPa.



IBRICK 提供完整的全系列的真空挤出机，绞刀直接从 350mm 到 750mm.根据原料的工业试验数据，我们可以推荐和定制完全适合你自己生产线的设备。



www.ibrick.cc

真空挤出机下级压泥板处



www.ibrick.cc

真空挤出机切泥刀处



www.ibrick.cc

搅泥刀




机头处

真空挤出机挤出端螺旋绞刀及连接管和衬套，螺旋绞刀叶片 1/3 处经过耐磨镍基合金粉喷涂技术处理，使得螺旋绞刀叶片外延 1/3 处硬度不低于 HRC50。这样的技术对于使用者后期维护非常之方便，使用者可以自己进行耐磨材料的喷焊或者修补，使用成本低，能及时处理。




真空挤出机的双轴搅拌挤出部分，这是处理好的泥料送入真空挤出机的搅拌系统。

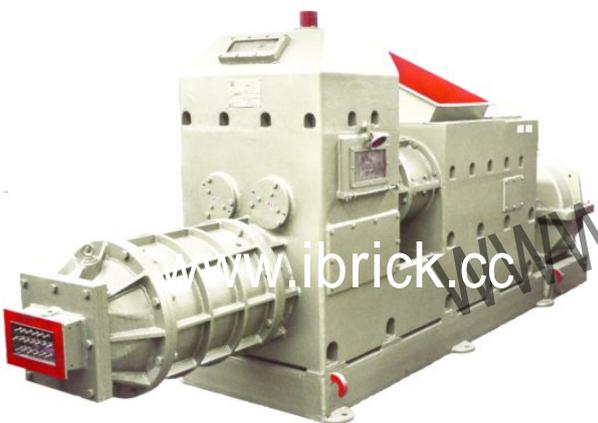

这一款设备采用一台电动机，适用于原料塑性好，生产承重砖、从电力供应、投资等考虑比较经济型的款。



采用 2 台电动机的半塑性挤出机

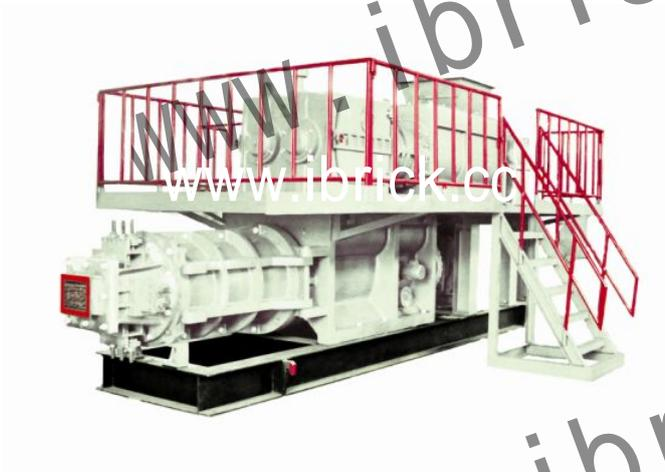

这一款设备采用 2 台电动机，该机挤出压力大，适用于塑性比较硬的原料。

设备优点：设计合理，结构紧凑，挤出压力大，适用于多种原料，如：煤矸石，页岩，粉煤灰，黏土等

设备参数：

设备型号	生产能力 块/小时	配用动力 KW		主轴转速 /转分	
JKY60/60-40	13000~20000	90	250	27	20
JKY55/55-40	12000~17000	75	185	27	23
JKY50/50E-40	11000~15000	55	160	38	25
JKB50/50B-38	11000~16000	55	160	38	25
JKB50/50C-35	11000~16000	55	132	38	25
JKB50/50C-32	11000~16000	55	132	35	30
JKB45/45D-35	10000~13000	45	110	35	30
JKB45/45F-30	10000~14000	45	90	42	34
JKR40/40F-25	8000~12000	37	75	40	35

JKR35/35D-20	7000~9000	30	55	42	32
--------------	-----------	----	----	----	----

IBRICK 供应的真空挤出机应用在俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、印度、孟加拉、埃及、安哥拉、南非、还有墨西哥、智利、秘鲁、巴西等国家和地区，因为我们制作设备从设计、工艺技术、材料选择和处理都严格按照规范标准执行，加上机器的主人懂得怎么使用和怎么保养它，这些设备表现都很出色。

www.ibrick.cc

陕西铂锐柯科技有限公司

地址：西安市高新区高新三路财富中心二期 B 座 21811 室

电话：0086-29-63364175

传真：0086-29-63364165

手机：159-9171-0216

邮箱：info@ibrick.cc

www.ibrick.cc

www.ibrick.cc